



Fișa produsului -
**Panouri sandwich
pentru acoperiș**

SPR CORE^{PIR}

THE POWER OF ROOFS



Fișa produsului

Panouri sandwich pentru acoperiș

SPR CORE^{PIR}



Scanează codul și
află mai multe despre
produs


Panourile tip sandwich sunt produse moderne care satisfac până și cele mai exigente cerințe ale pieței.

Panourile noastre termoizolante se potrivesc montajului pe acoperișul clădirilor industriale și clădirilor rezidențiale.


Pentru client, livrăm un produs de o înaltă calitate la un preț redus; pentru arhitect înseamnă o gamă largă de posibilități în raport cu detaliile de proiectare; pentru dirigințele de șantier reprezintă un montaj rapid și simplu; șeful de șantier are o verificare transparentă și ușoară a întregului proces de construcție, de la livrare până la predarea clădirii.




Detalii tehnice

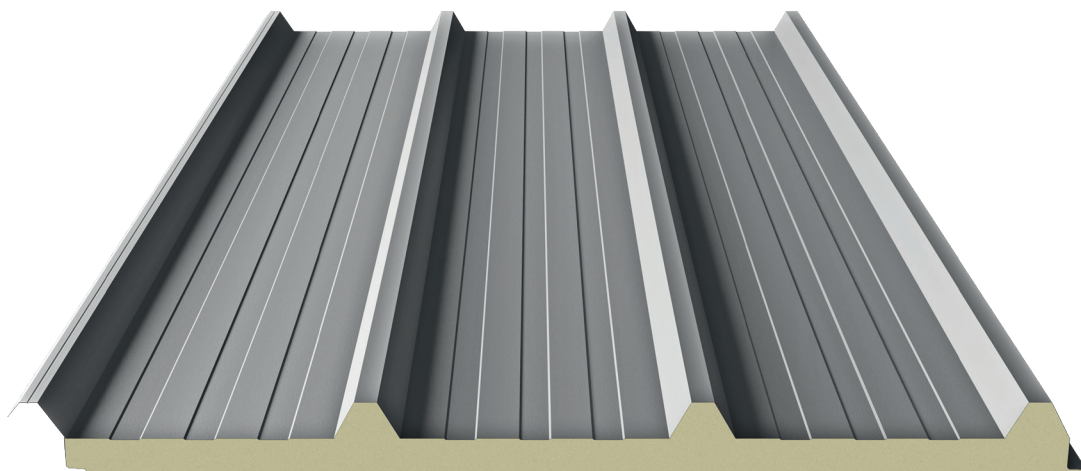

Secțiune transversală

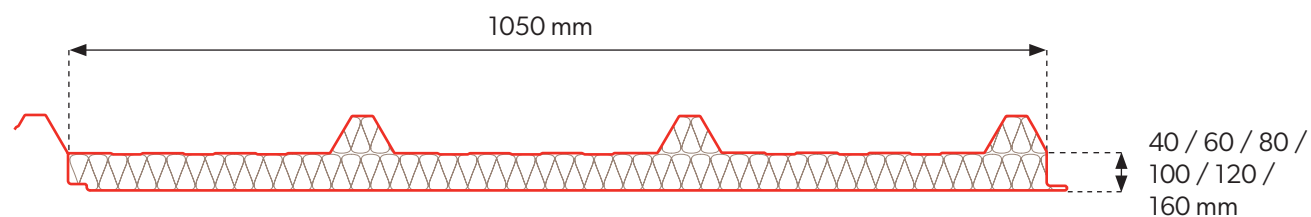

Îmbinări

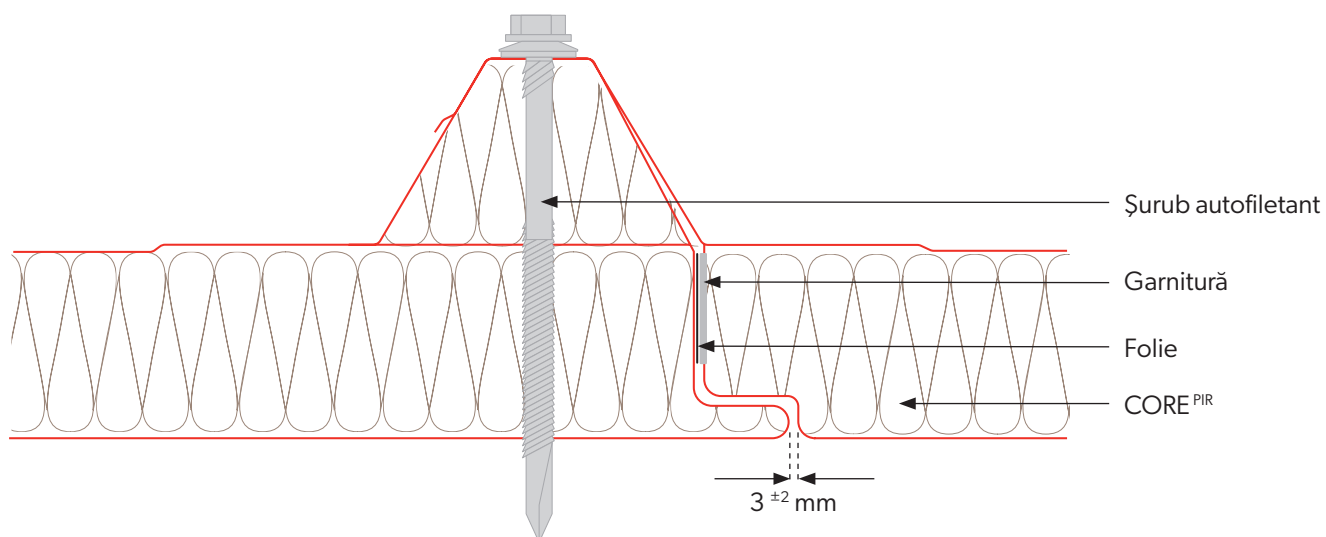


Detalii tehnice

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Miez | PIR | | | | | |
| Densitate [kg/m ³] | 40 ± 3 | | | | | |
| Grosimea panoului PIR [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Greutate [kg/m ²] | 9,8 | 10,6 | 11,5 | 12,3 | 13,2 | 14,8 |
| Lățimea utilă [mm] | 1050 | | | | | |
| Lățimea totală [mm] | 1127 | | | | | |
| Lungimea min. a panoului [mb] | 2,5 | | | | | |
| Lungimea max. a panoului [mb] | 13,5 | | | | | |
| Grosimea tablei ext. / int. [mm] | 0,4-0,7 / 0,4-0,7 | | | | | |
| Coefficientul U [W/m ² K] | 0,55 | 0,37 | 0,28 | 0,22 | 0,18 | 0,14 |
| Reacția la foc | B-s1,d0 | | | | | |
| Rezistența panoului la foc | REI15 | REI20 | REI30 | REI45 | REI45 | REI45 |
| Tipul de profilare ext. / int. | [T40] / [M], [T], [F] | | | | | |
| Rezistența la coroziune ext. / int. | C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5) | | | | | |
| Straturi de vopsire standard | Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT] | | | | | |
| Straturi de vopsire speciale | PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe | | | | | |
| Accesorii | Șuruburi autofiletante, Garnituri de etanșare, Flashing-uri | | | | | |


Împachetarea

| Grosimea panoului [mm] | Lățimea utilă [mm] | Numărul de panouri per pachet | Numărul de pachete per camion | Înălțimea pachetelor (mm) | Greutate pachet (kg) | Lungimea maximă pentru încărcare [m] | Cantitatea de panouri per camion [m ²] |
|------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| 40 | 1050 | 12 | 6 | 2430 | 1587,6 | 13,5 | 1020,6 |
| 60 | 1050 | 10 | 6 | 2700 | 1444,5 | 13,5 | 850,5 |
| 80 | 1050 | 10 | 4 | 2570 | 1552,5 | 13,5 | 567 |
| 100 | 1050 | 8 | 4 | 2420 | 1339,2 | 13,5 | 453,6 |
| 120 | 1050 | 7 | 4 | 2420 | 1247,4 | 13,5 | 396,9 |
| 160 | 1050 | 6 | 4 | 2600 | 1206,9 | 13,5 | 340,2 |


Profilare externă

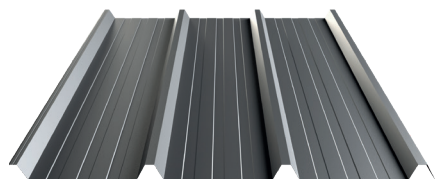



TRAPEZOIDAL 40 [T40]

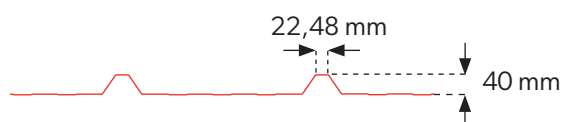


Profilare internă

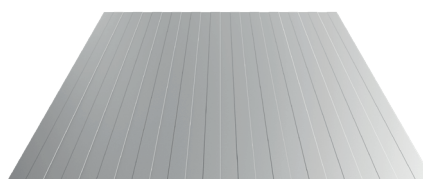

TRAPEZOIDAL [T]

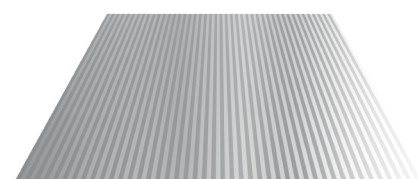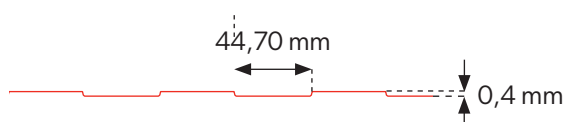

MICRO RIB [M]



FLAT [F]




Profilarea internă cât și cea externă sunt disponibile in orice combinație




ATENȚIE! Datorită structurii panourilor sandwich cu profile FLAT [F], poate apărea așa-numitul efect. „fluturarea” tablei. Acesta este un fenomen natural pentru acest tip de produse. Vă recomandăm să contactați departamentul tehnic pentru a alege soluția optimă.

Straturi de vopsea și culori


POLIESTER Interior [INT] - Culori disponibile pentru montajul interior



POLIESTER Standard [RAL] - Culori disponibile pentru montajul exterior

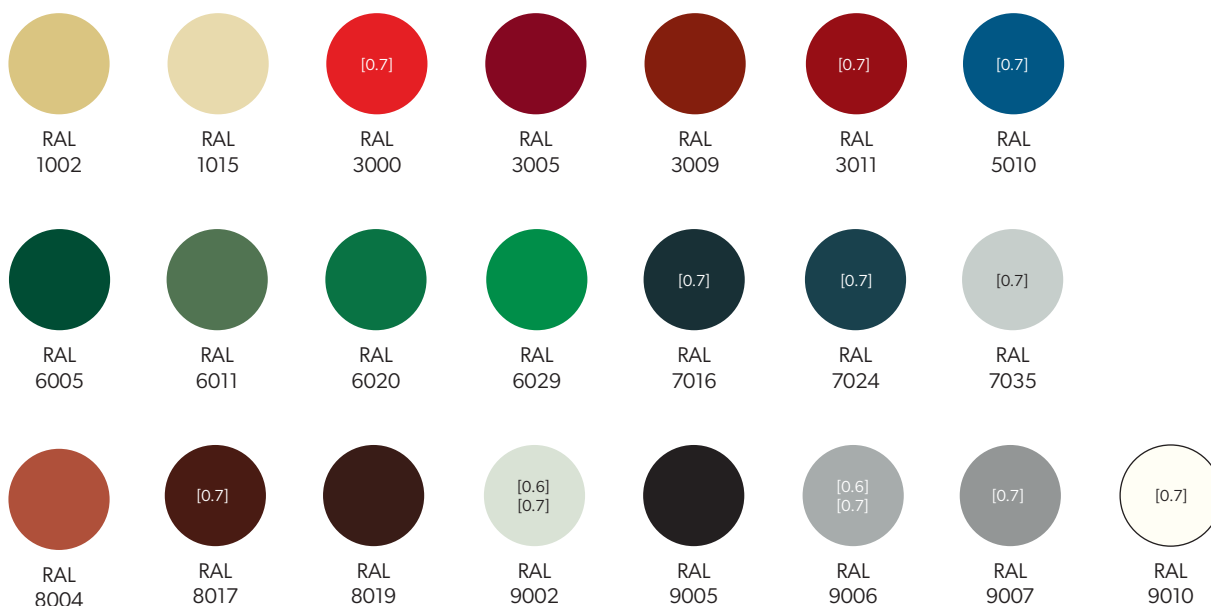

HERCULIT [HC]

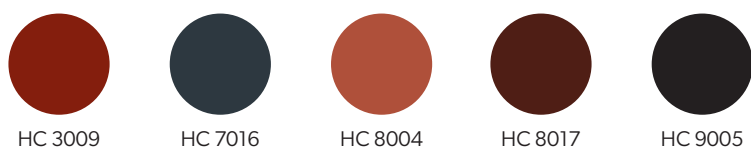

MULTILAYER 40 [MLT] - Culori disponibile pentru montajul exterior



Tehnologia de imprimare nu permite redarea exactă. Prin urmare, culorile prezentate sunt orientative și pot să difere de culorile reale.



La cererea dumneavoastră, vă putem oferi și alte culori non-standard care se află în afara gamei de culori prezentate: (PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe).

Detalii tehnice pentru straturile de vopsea

| Cod | Grosimea stratului de vopsea | Rezistența la coroziune | Protecție UV |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|
| POLIESTER Interior [INT] | 15 μm | RA2 | Nu se aplică |
| POLIESTER Standard [RAL] | 25 μm | RC3 | RUV2 |
| HERCULIT [HC] | 35 μm | RC4 | RUV4 |
| MULTILAYER 40 [MLT] | 40 μm | RC3 | RUV3 |

Notițe





Modular roofing tiles
MODULAR SERIES



Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES



Retro roof tiles
RETRO SERIES



Roof panels
PANEL SERIES



INTEGRATED
PV PANELS



Steel roof gutter system
INGURI



TRAPEZOIDAL
SHEETS



FLAT METAL
SHEETS



FLASHINGS



ACCESORIES



Roof Sandwich
PANELS



Wall Sandwich
PANELS



Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS



Wall cassette &
PROSYSTEM



Uncoiling and slitting
SERVICES



Flat sheets and cutting
SERVICES



PERFORATION
of sheets

